



HermanMiller  
Noguchi Rudder Coffee Table



外側

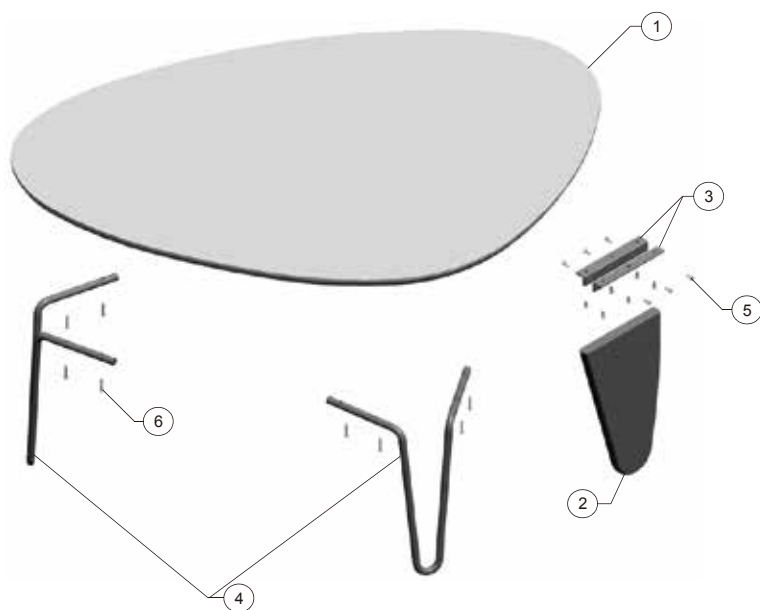

【組立てについて】

①から⑥までの同封パーツの確認後、下記(A)→(B)→(C)の手順にて組立て下さい。  
また組立ての際は、天板と床との間に毛布等の保護材を敷き、天板・床の傷防止を必ず行って下さい。

(A) ウッドレッグの組立

ウッドレッグ②に金具③をビス⑤(短い方)計6本にて固定します。  
金具には丸穴と楕円穴の2つの形状がございます。丸穴をウッドレッグ側、楕円穴を天板本体側に使用致します。

(B) メタルレッグの取付。

メタルレッグ④をビス⑥(長い方)計4本にて天板①に固定します。もう一方のメタルレッグも同様に固定します。その際ハンドツールを使用し、慎重に取り付けて下さい。  
(電動ドライバー、インパクトドライバー等の使用は、製品に傷が付く恐れがございますので御控え下さい。)

(C) ウッドレッグの取付。

(A)にて組立を行なったウッドレッグをビス⑤(短い方)計6本にて天板①に固定する。  
この際、レッグの向きは左写真の通り、傾いている方をテーブル外側へ向ける。